


## LAVORAZIONI SPECIALI


Tutti i bordi elencati possono essere forniti in versione curva con un raggio di curvatura minimo di 500 mm:

**Figura "A"** | Per bordi "B1NC" - "B1NC-AG" - "B2C" - "B2C-AG"

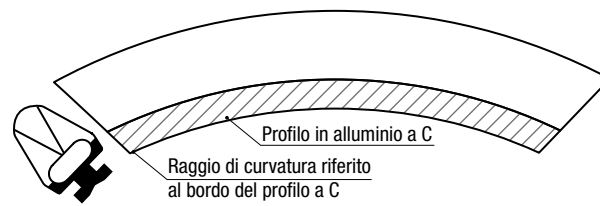

*Vista laterale*

**Figura "B"** | Per bordi "B1NC" - "B1NC-AG" - "B2C" - "B2C-AG" - "B0C" - "B0C-AG"

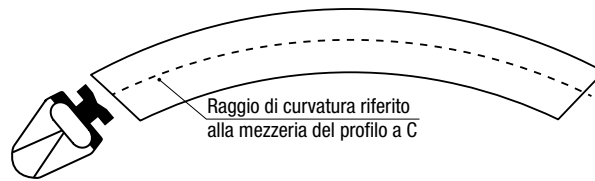

*Vista dall'alto*

*Attenzione: Figura "A" e Figura "B" non sono eseguibili insieme sullo stesso profilo*